

Szuflada drewniana II 3D
pełny wysuw


- prowadnica do szuflad drewnianych
- pełny wysuw miękki dociąg
- regulacja frontu 3D
- dostosowana pod grubość boków szuflady max 19mm
- ładowność do 40 kg




Komponenty systemu jezdniego

1 Pełny wysuw + miękki dociąg

prowadnica + sprzęgło 3D
lewe / prawe




długość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
300	TH03.0652.01	062
350	TH03.0647.01	062
400	TH03.0648.01	062
450	TH03.0649.01	062
500	TH03.0650.01	062
550	TH03.0651.01	062

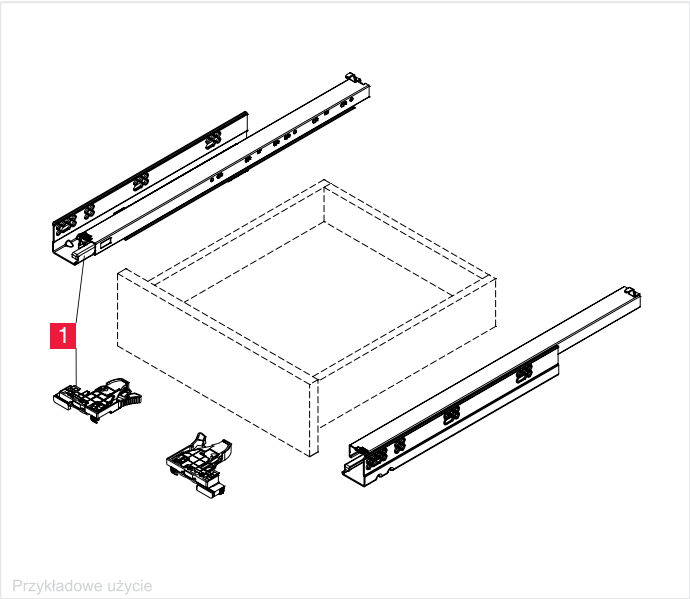


Przykładowe użycie


Wymiary zabudowy

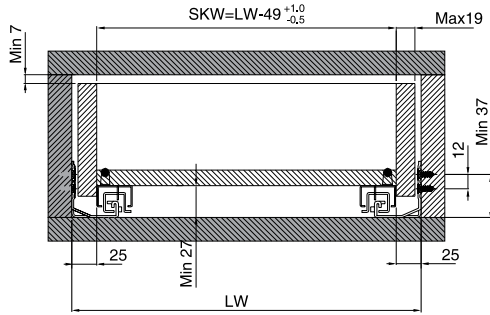


Pozycje mocowania prowadnic do korpusu

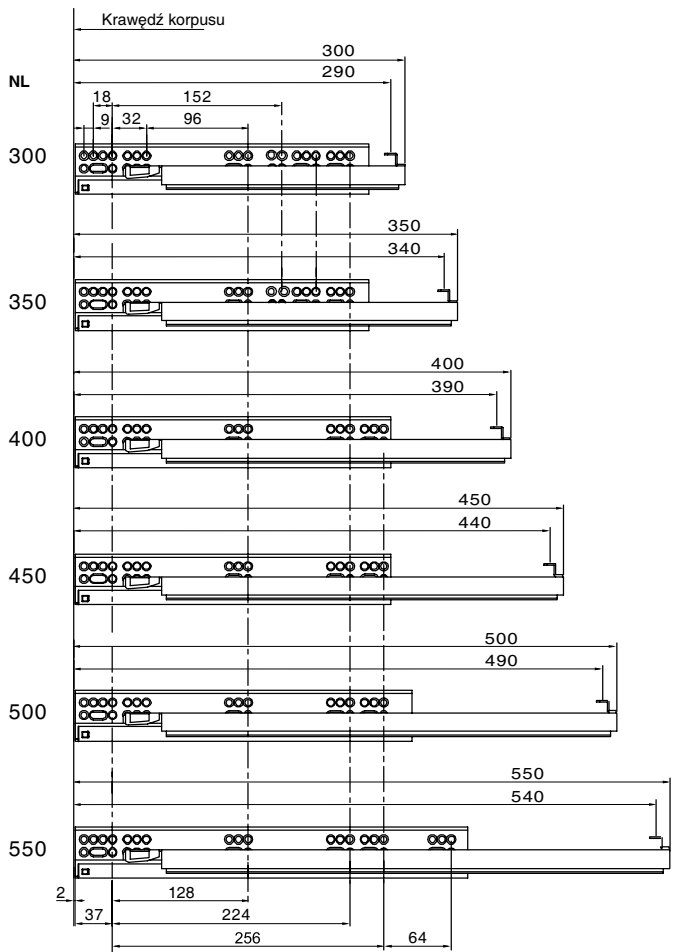


Wymiary zabudowy

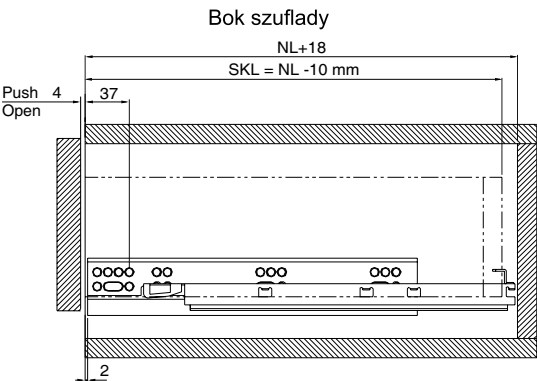

Tył szuflady

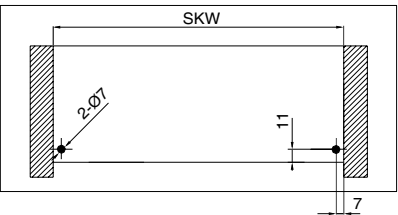


Spód szuflady

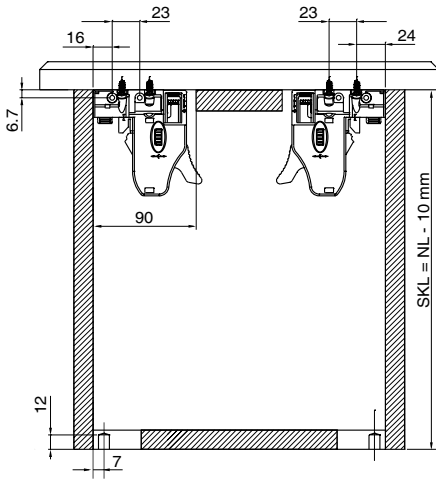


- NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - Szerokość wewnętrzna szuflady
SKL - Długość szuflady


Regulacja w 3 płaszczyznach

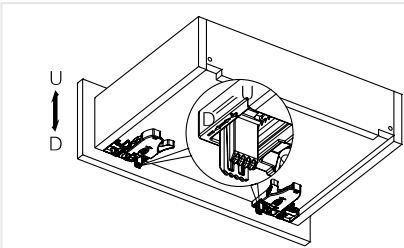

Regulacja wysokości 0~+3 mm

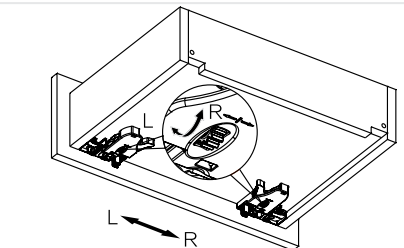

Regulacja boczna ± 1,5 mm

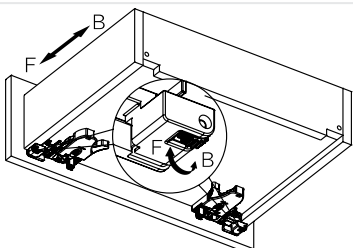

Regulacja głębokości 0~+3 mm