


CB50TS - Prowadnica kulkowa pełny wysuw push-open

Montaż dla szuflady o maksymalnej grubości płyty 16 mm

SKW = Szerokość wew. szuflady LW = Szerokość wew. szafki

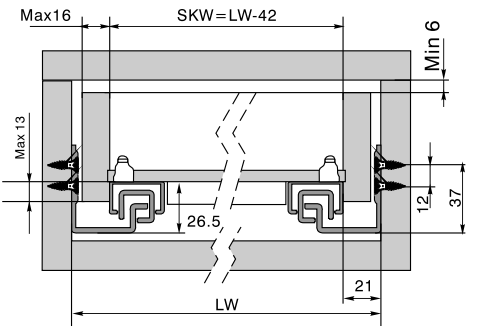


Schemat montażu

NL = Długość nominalna LT = Głębokość wew. szafki


Szuflada wewnętrzna
 $LT_{min} = NL + 21$

Szuflada standardowa
 $LT_{min} = NL + 3$

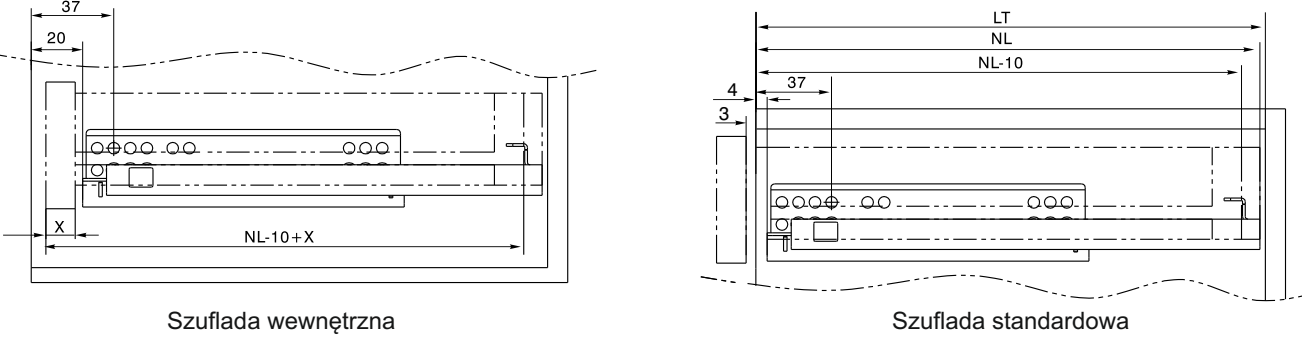


Montaż i demontaż szuflady

1. Zamontuj prowadnice w szafce.
2. Zamontuj mechanizm domyku do spodu szuflady.
3. Umieść szufladę na prowadnicach, następnie wsuń szufladę do szafki.
4. W celu demontażu wciśnij, przytrzymaj uchwyt i wyciągnij szufladę.



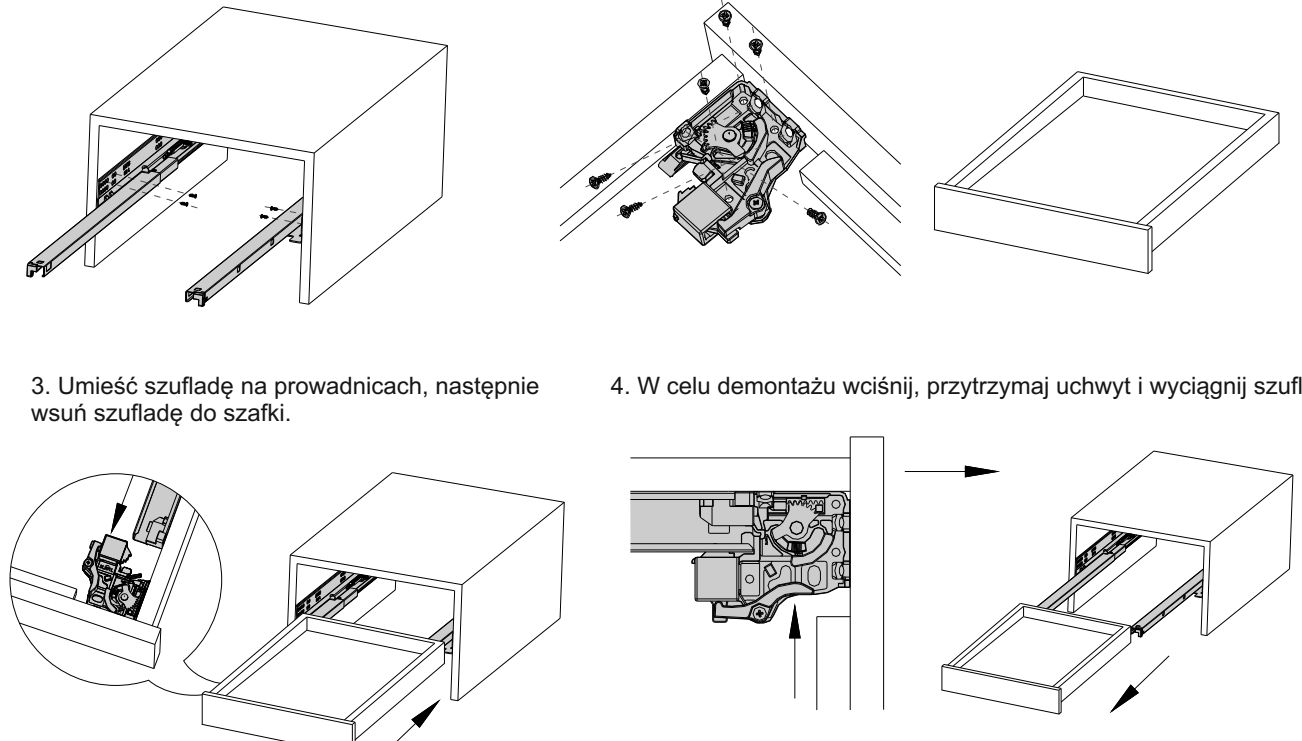


Rozmiar szuflady i wierceń

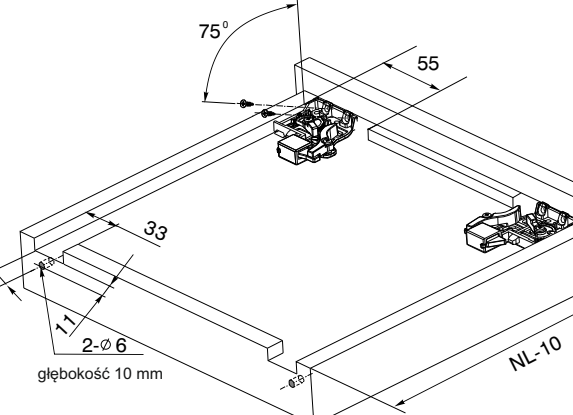

Układ otworów

Krawędź szafki

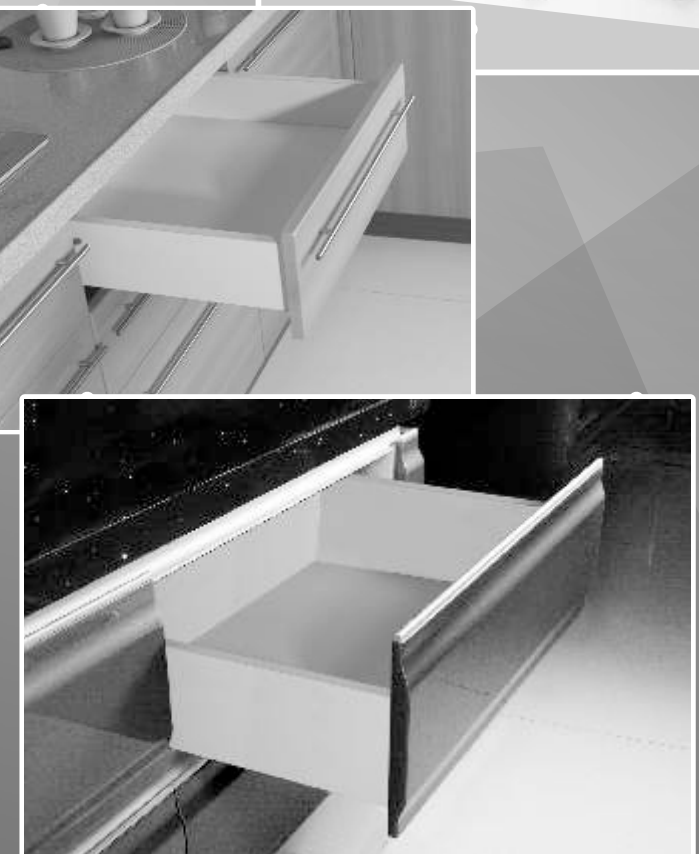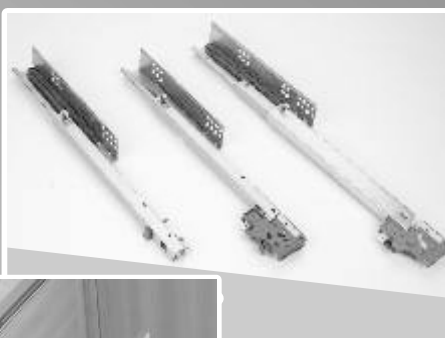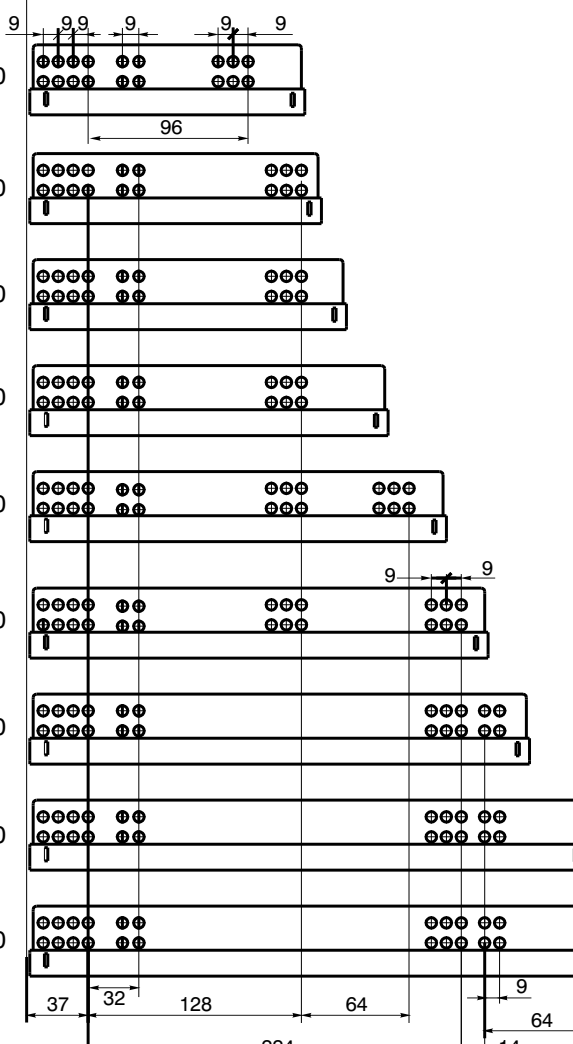

AMIX Sp. J. Fasty, 15-694 Białystok, ul. Szosa Knyszyńska 6
tel. (85) 742 14 75 ; 745 47 75 ; fax (85) 742 70 35
e-mail: amix@amix.pl , www.amix.pl