Dēmos

StrongBox

Ukryta siła!

Szuflady spełniające najwyższe standardy dotyczące:

Ergonomii ruchu

Komfortu użytkowania

Ilości wariantów

Dostępnej ceny

www.demos-trade.com

STRONG

Instrukcja montażu

Reklama

Czego oczekujemy od szuflad? Lekkiego i cichego ruchu, ergonomii, organizacji przestrzeni wewnętrznej, komfortu użytkowania i dostępnej ceny?

Wszyscy producenci i dostawcy poszukują takich systemów i rozwiązań, które najpełniej spełniają wymienione kryteria.

Nasza odpowiedź brzmi: StrongBox!

StrongBox

To właśnie StrongBox zapewnia lekki i cichy ruch, doskonały komfort użytkowania oraz świetną organizację przestrzeni połączoną z rewelacyjną ceną.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy o branży meblowej udało się nam uzyskać produkt, który spełnia wszystkie najważniejsze kryteria.

STRONG

STRONG

Dwa kolory wykończenia powierzchni, kilka wysokości oraz głębokości szuflad, różne rodzaje podwyższonych boków z przezroczystymi bokami akrylowymi włącznie oraz przegródki wewnętrzne szuflad wysokich. Te wszystkie komponenty umożliwiają stworzenie ogromnej ilości wariantów zastosowania **StrongBoxu**.

Obciążenie 35kg pozwala producentom na zastosowanie naszego okucia w szufladach większych rozmiarów, jak i w szufladach wewnętrznych.

Synchronizacja prowadzenia zapewnia cichy i precyzyjny ruch oczywiście z tłumieniem podczas zamykania.

Oprócz tych wszystkich zalet systemu **StrongBox** oferujemy Państwu możliwość nadruku zaślepek z logo Państwa firmy.

StrongBox to produkt, który wchodząc na rynek, daje szansę wyróżnienia się na tle konkurencji. Ten wysokiej jakości produkt (certyfikat na 60.000 cykli, podczas testu Démos trade, a.s. wytrzymał 100.000 cykli z obciążeniem 15kg i 30kg) pozwala zaproponować użytkownikom komfort przy równoczesnej oszczędności wydatków.

gwarantowana trwałość 60 000 cykli

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
StrongBox

KOMPLET POTRZEBNY DO PRZYGOTOWANIA KLASYCZNEJ SZUFLADY O WYSOKOŚCI 86 MM

DŁUGOŚĆ (MM)	SZARA	BIAŁA	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA KORPUSU (MM)	GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZUFLADY (MM)
270	146752	179252	280	244
300	146753	179253	310	274
350	146754	179254	360	324
400	146755	179255	410	374
450	146756	179256	460	424
500	146757	179257	510	474
550	146758	179258	560	524

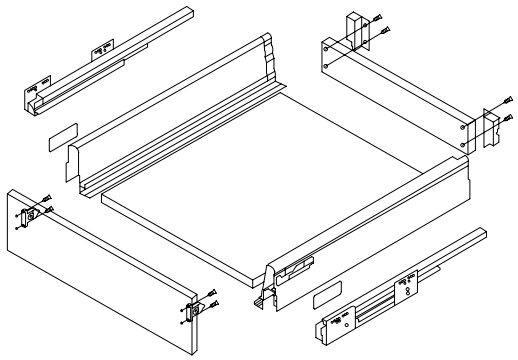

Dane techniczne:

długości 270-550 mm, gładki design boków, sychronizowana prowadnica pełnego wysuwu, obciążenie 35 kg

minimalna wysokość światła otworu na szufladę 105 mm

zintegrowana regulacja frontu 3D

gwarantowana trwałość 60 000 cykli

Komplet zawiera:

boki - L+P, prowadnice - L+P, mocowanie ścianki tylnej - L+P
mocowanie frontu - 2x, zaślepka z logo Strong - 2x

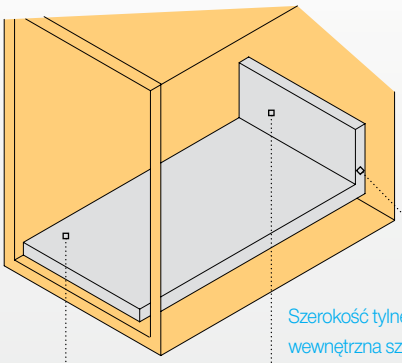

Grubość tylnego i dolnego panelu 16 mm

Szerokość tylnego panelu: wewnętrzna szerokość korpusu - 89+-0,5
Wysokość tylnego panelu: 70 mm

Szerokość dna: wewnętrzna szerokość korpusu - 75+-0,5
Długość dna: długość prowadnicy – 5 mm

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
StrongBox

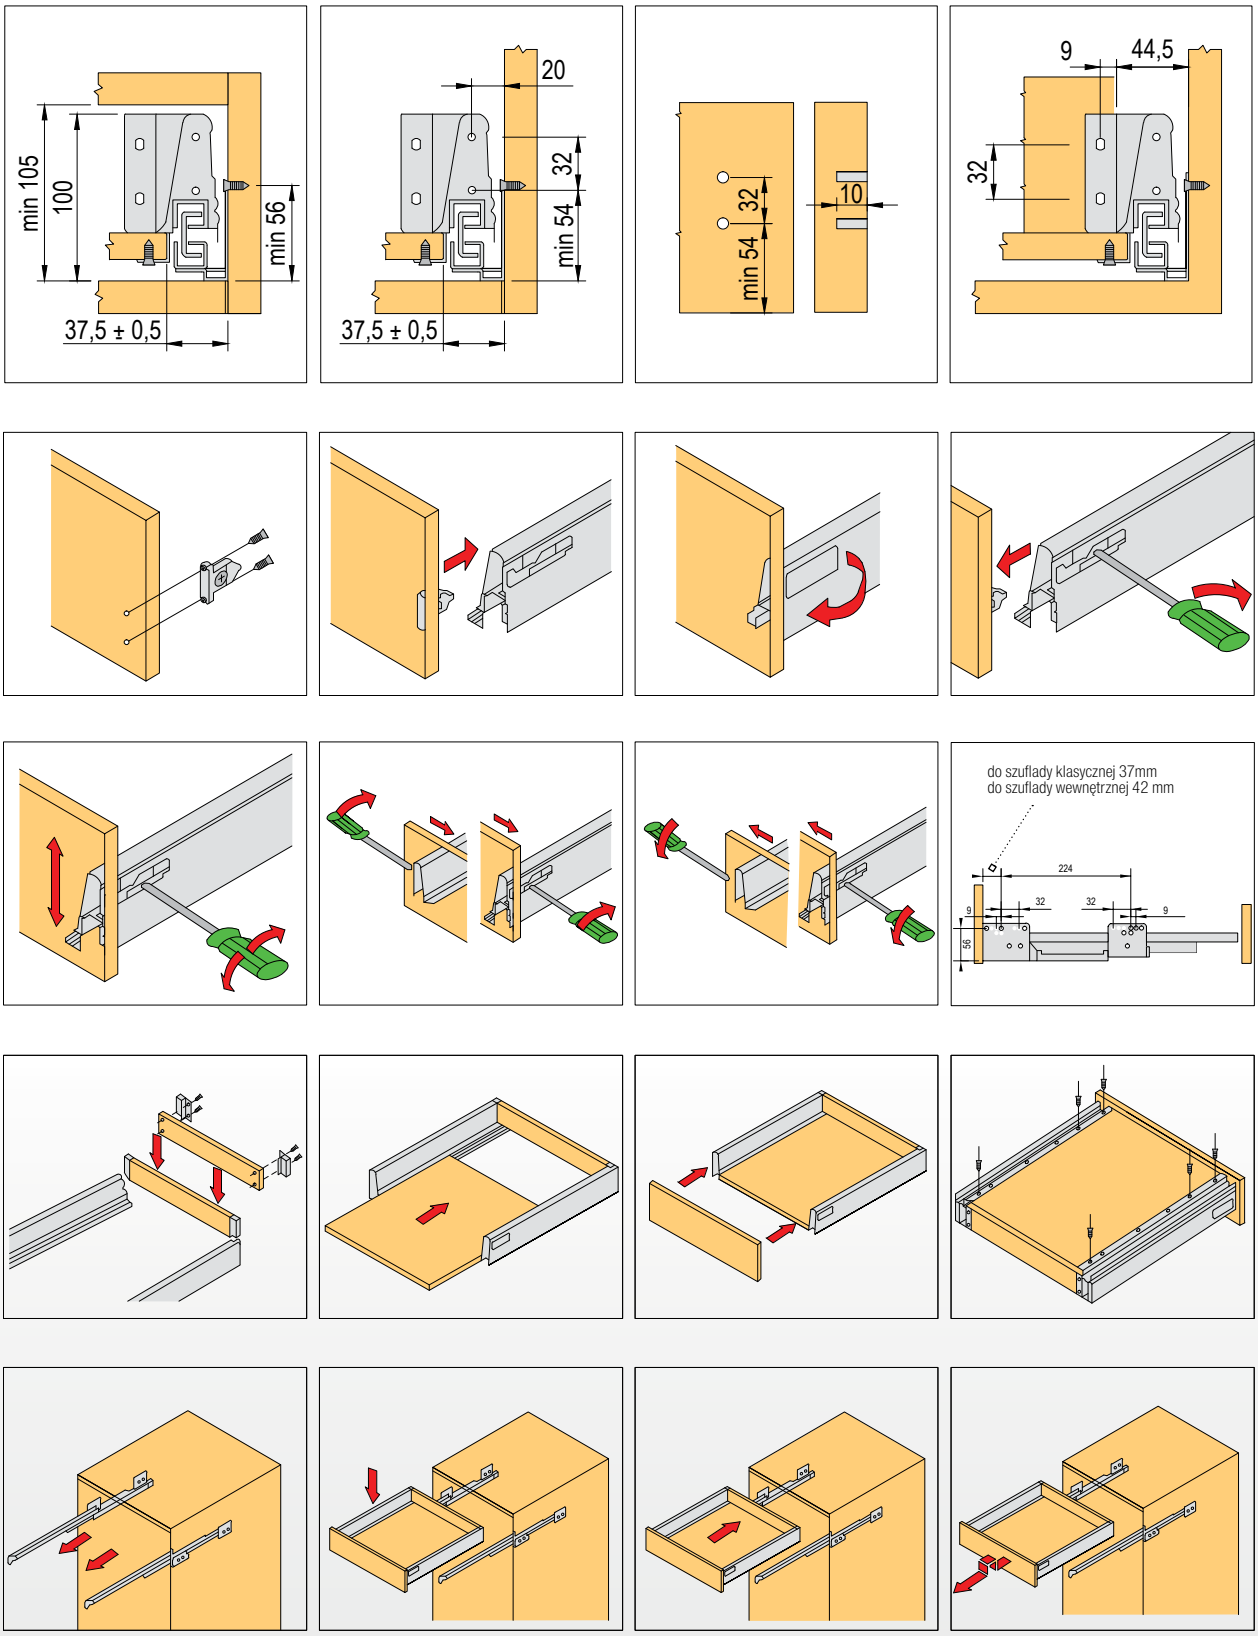

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
StrongBox

KOMPLET POTRZEBNY DO PRZYGOTOWANIA KLASYCZNEJ SZUFLADY O WYSOKOŚCI 140 MM

DŁUGOŚĆ (MM)	SZARA	BIAŁA	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA KORPUSU (MM)	GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZUFLADY (MM)
270	146759	179259	280	244
300	146760	179260	310	274
350	146761	179261	360	324
400	146762	179262	410	374
450	146763	179263	460	424
500	146764	179264	510	474
550	146765	179265	560	524

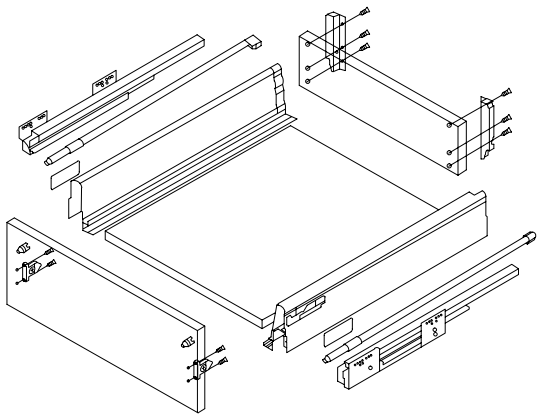

Dane techniczne:

długości 270-550 mm, gładki design boków, sychronizowana prowadnica pełnego wysuwu, obciążenie 35 kg,
minimalna wysokość światła otworu na szufladę 165 mm
zintegrowana regulacja frontu 3D

gwarantowana trwałość 60 000 cykli

Komplet zawiera:
boki - L+P, prowadnice - L+P, mocowanie ścianki tylnej - L+P, reling - 1 para, zaślepka z logo Strong - 2x

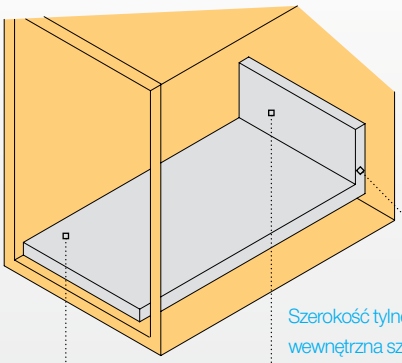

Grubość tylnego i dolnego panelu 16 mm

Szerokość tylnego panelu: wewnętrzna szerokość korpusu - 89+-0,5
Wysokość tylnego panelu: 124 mm

Szerokość dna: wewnętrzna szerokość korpusu - 75+-0,5
Długość dna: długość prowadnicy – 5 mm

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
StrongBox

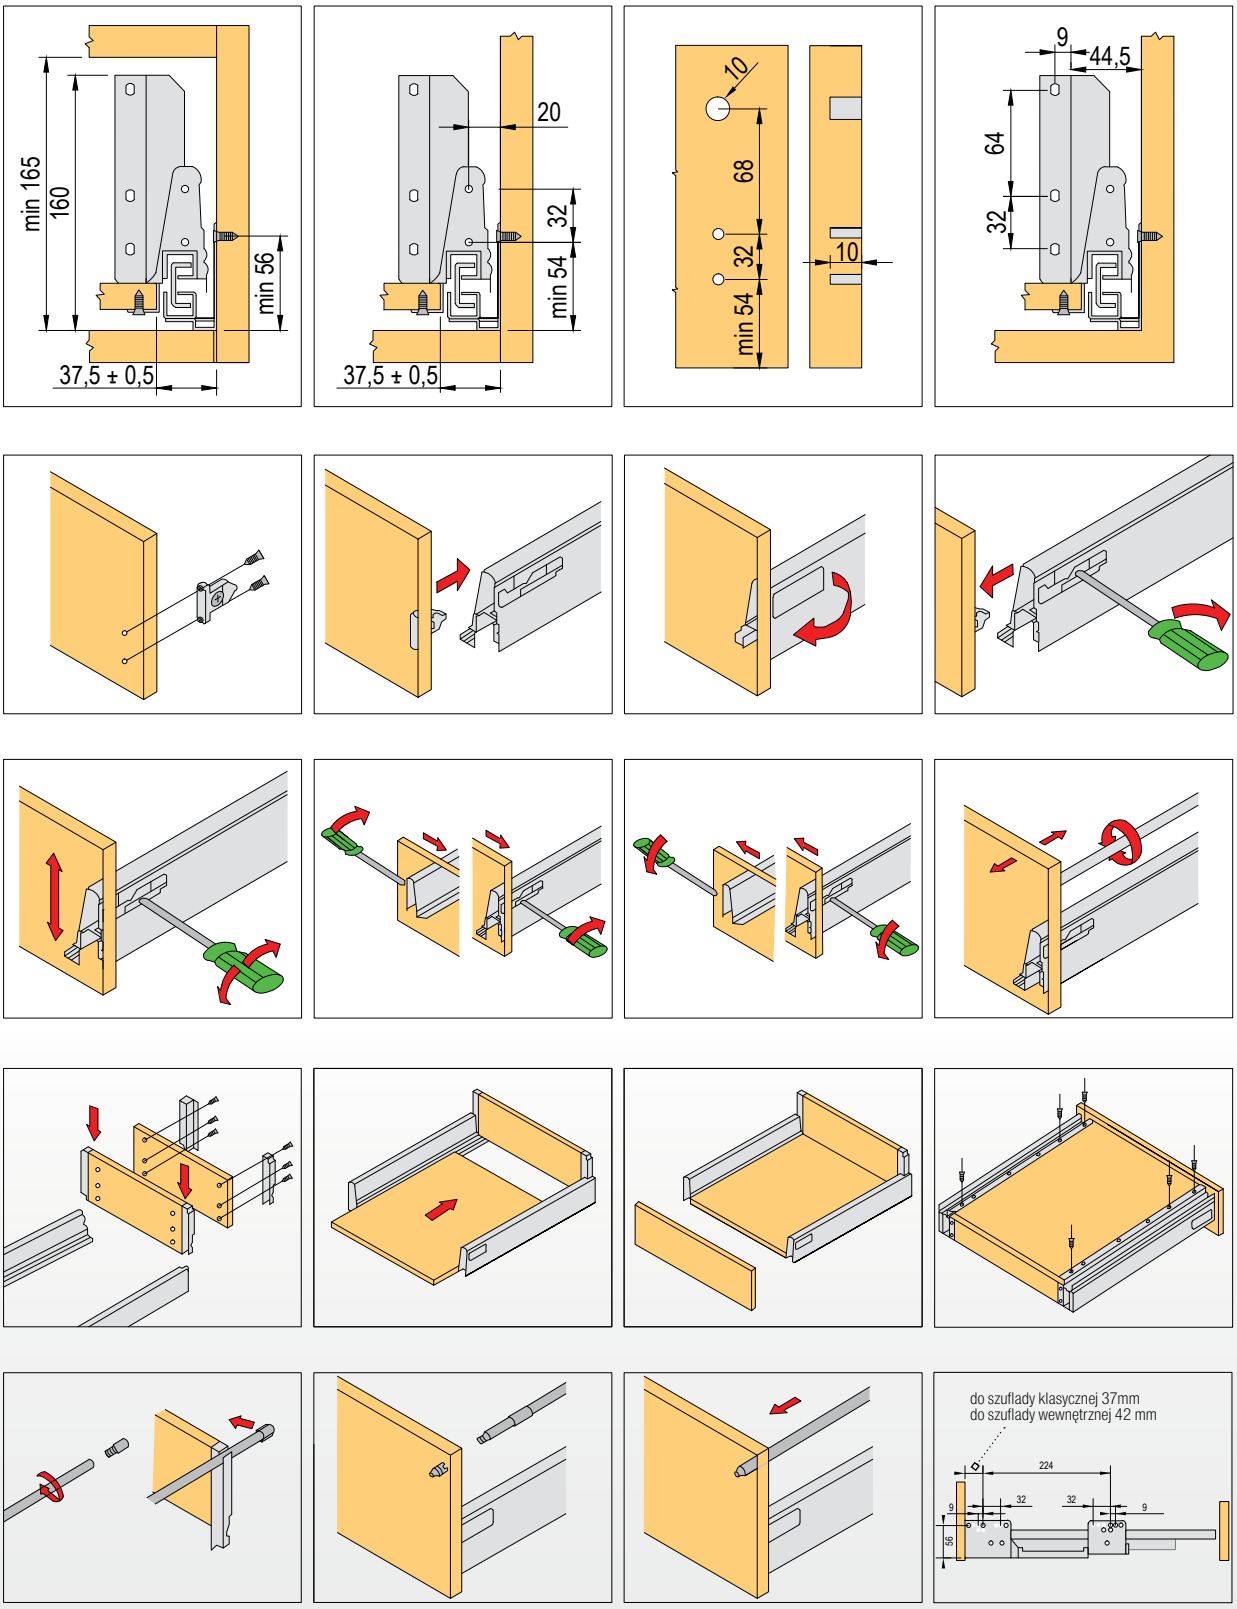

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
StrongBox

KOMPLET POTRZEBNY DO PRZYGOTOWANIA KLASYCZNEJ SZUFLADY O WYSOKOŚCI 204 MM

DŁUGOŚĆ (MM)	SZARA	BIAŁA	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA KORPUSU (MM)	GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZUFLADY (MM)
270	146768	179266	280	244
300	146769	179267	310	274
350	146770	179268	360	324
400	146771	179269	410	374
450	146772	179270	460	424
500	146773	179271	510	474
550	146774	179273	560	524

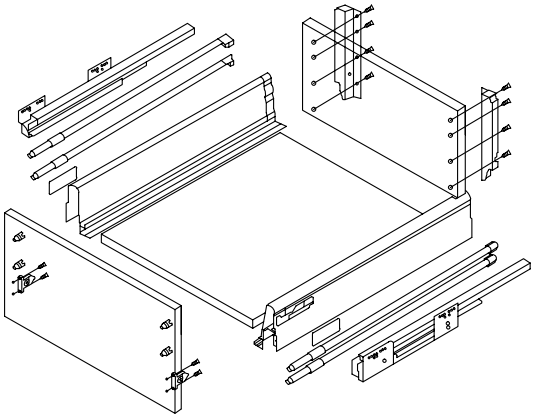

Dane techniczne:

długości 270-550 mm, gładki design boków, sychronizowana prowadnica pełnego wysuwu, obciążenie 35 kg

minimalna wysokość światła otworu na szufladę 225 mm

zintegrowana regulacja frontu 3D

gwarantowana trwałość 60 000 cykli

Komplet zawiera:

boki - L+P, prowadnice - L+P, mocowanie ścianki tylnej - L+P
mocowanie frontu - 2x, reling - 2 pary, zaślepka z logo - 2x

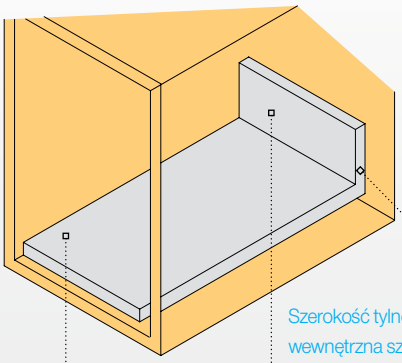

Grubość tylnego i dolnego panelu 16 mm

Szerokość tylnego panelu: wewnętrzna szerokość korpusu - 89+-0,5
Wysokość tylnego panelu: 188 mm

Szerokość dna: wewnętrzna szerokość korpusu - 75+-0,5
Długość dna: długość prowadnicy – 5 mm

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
StrongBox

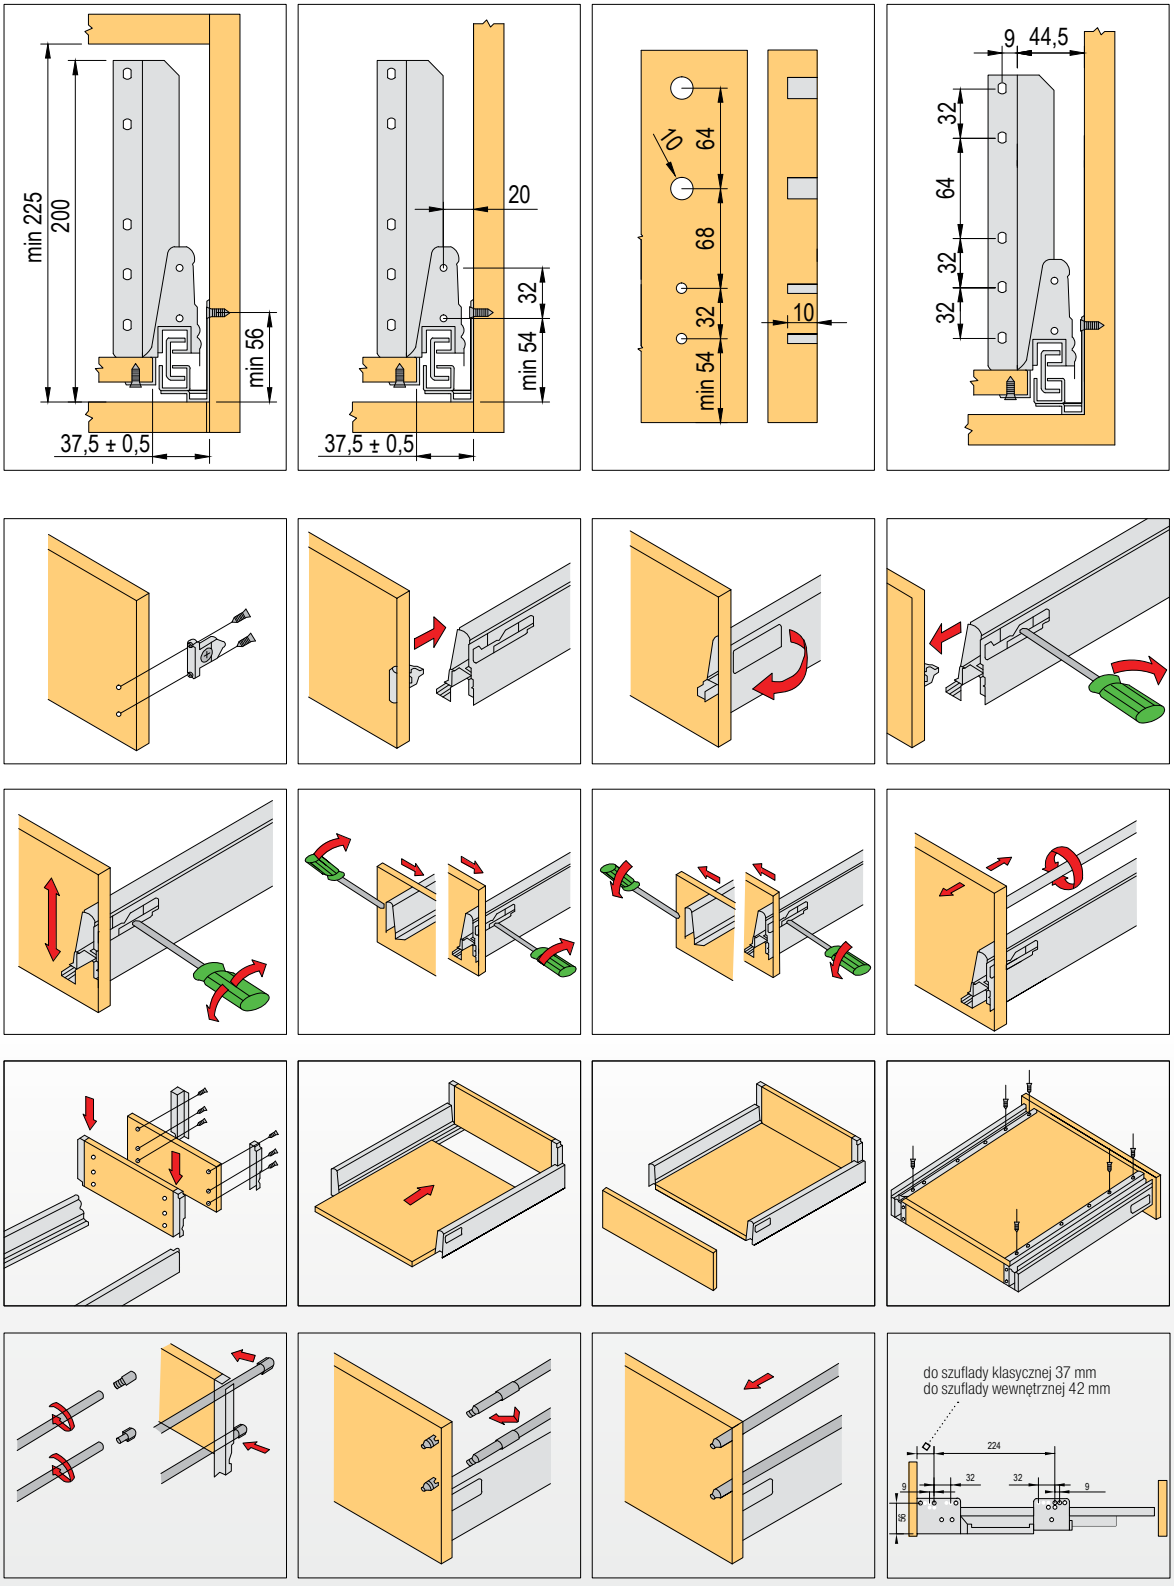

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
szuflady wewnętrzne

MOCOWANIE PRZEDNIEGO PROFILU

KOD	OPIS
179238	H86
179239	H140
179240	H204

Dane techniczne:
PVC, do wszystkich długości prowadnic, do wysokości 140 i 204 mm może być zastosowany reling poprzeczny jako uchwyt, do wysokości 204 mm można dodatkowo dodać uchwyt PVC służący do wygodniejszego otwierania.

PRZEDNI PROFIL O DŁUGOŚCI 1100 MM

KOD	OPIS
179234	szary
179235	biały

Dane techniczne:
do skracania w zależności od szerokości korpusu, wysokość 86 mm, do wszystkich rodzajów boków (86, 140, 204 mm).
Cięcie = wewnętrzna szerokość korpusu - 87 mm

UCHWYT DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ

KOD	OPIS
179241	szare PCV

Dane techniczne:
PVC, kolor szary (i do białej szuflady), zastosowanie jedynie do szuflady wewnętrznej o wysokości 204 mm

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
instrukcja montażowa szuflad wewnętrznych

H86 Cięcie przedniego profilu = wewnętrzna szerokość korpusu - 87 mm

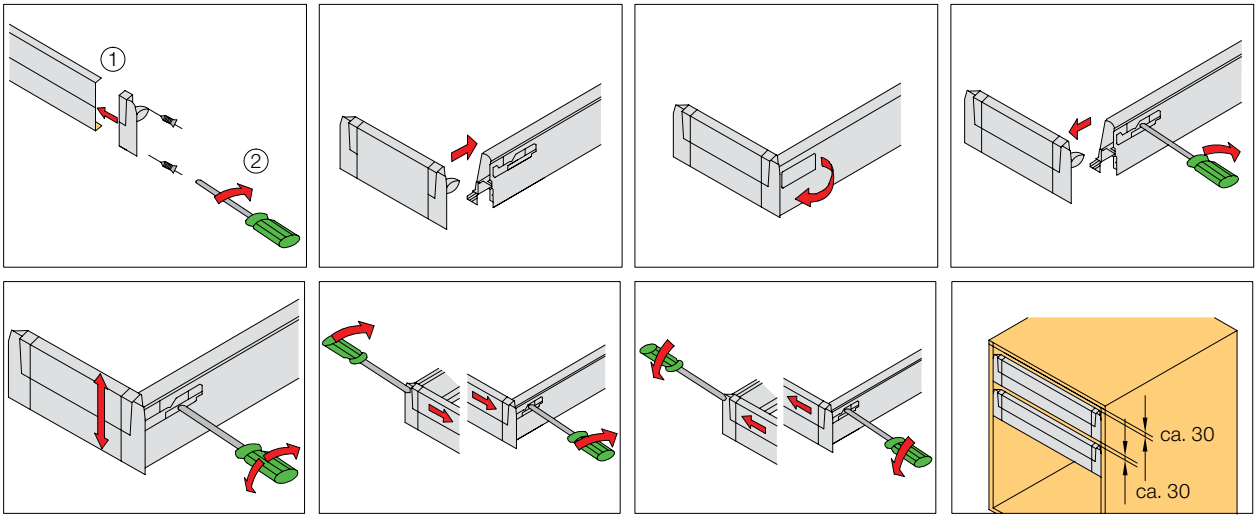

H140 Cięcie przedniego profilu = wewnętrzna szerokość korpusu - 87 mm

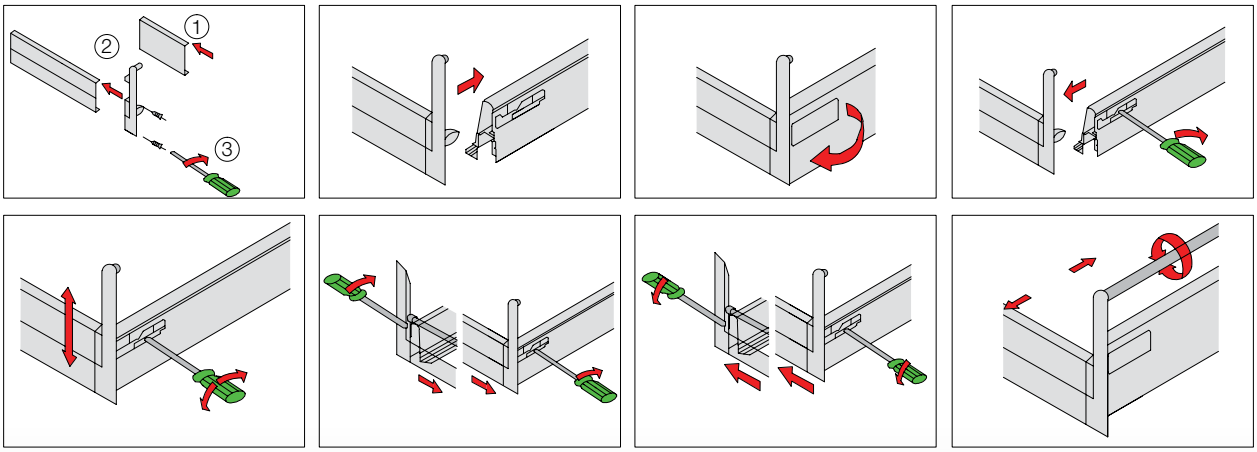

H204 Cięcie przedniego profilu = wewnętrzna szerokość korpusu - 87 mm, cięcie przedniego relingu = wewnętrzna szerokość korpusu - 71 mm

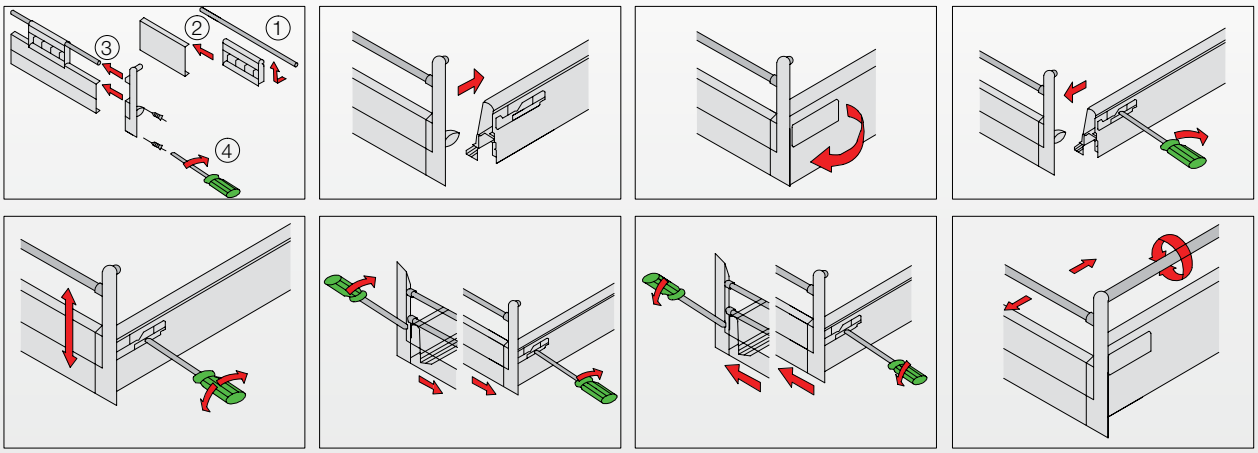

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
podwyższone boki

PODWYŻSZONY BOK POJEDYNCZY

DŁUGOŚĆ (MM)	SZARA	BIAŁA	AKRYL	MOCOWANIE AKRYLU
270	146809	179283	-	
300	146810	179284	-	
350	146811	179285	-	
400	146812	179286	146819	179348
450	146813	179287	146820	179348
500	146814	179288	146821	179348
550	146815	179289	146822	179348

Dane techniczne:

odpowiednie do szuflad o wysokości 204 mm,
akryl zastępuje matowe szkło
nie można zastosować w połączeniu z wysokimi przegródkami poprzecznymi

Akryl

PODWYŻSZONE BOKI PODWÓJNE

DŁUGOŚĆ (MM)	SZARA	BIAŁA
270	146790	179274
300	146791	179275
350	146792	179276
400	146793	179277
450	146794	179278
500	146795	179279
550	146796	179280

Dane techniczne:

długości 270-550 mm
odpowiednie do szuflad o wysokości 204 mm
można zastosować w połączeniu z wysokimi przegródkami poprzecznymi

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
przegródki wewnętrzne

PRZEGRÓDKA POPRZECZNA, DŁUGOŚĆ 1100 MM

KOD	OPIS
179249	SZARA
179250	BIAŁA
179251	KOŃCÓWKA

Dane techniczne:
do skracania w zależności od szerokości korpusu, zastosowanie do szuflady o wysokości 204 mm z podwójnym podwyższonym bokiem, Cięcie = zewnętrzna szerokość korpusu - 137 mm

PRZEGRÓDKA PODŁUŻNA

KOD	OPIS
146807	szara
179281	biała

Dane techniczne:
dzięki niej można uzyskać przejrzystą szufladę wysoką, montaż na przegródce poprzecznej

RELING POPRZECZNY, DŁUGOŚĆ 1100 MM

KOD	OPIS
179244	szary
179245	biały

Dane techniczne:
do skracania w zależności od szerokości korpusu, można zastosować jako uchwyt do szuflady wewnętrznej lub jako element służący do organizacji przestrzeni wewnętrznej, średnica 16 mm. **Odpowiednia długość w przypadku zastosowania jako uchwyt szuflady wewnętrznej o wysokości 140 i 204 mm = wewnętrzna szerokość korpusu - 71 mm.**

AKCESORIA DO PRZEGRÓDEK WEWNĘTRZNYCH

KOD	OPIS
179246	mocowanie T
179247	mocowanie przegródek
179248	końcówka

Dane techniczne:
PVC, kolor szary (i do białej szuflady), mocowanie T służy do połączenia relingu poprzecznego i podłużnego, mocowanie przegródek służy do połączenia skróconych relingów poprzecznych wewnątrz szuflady za pomocą elementu krzyżowego, końcówka zamyka miejsca, które nie są schowane w mocowaniu

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
pozostałe akcesoria

MOŻLIWOŚĆ NADRUKU

SAMODZIELNE ZAŚLEPKI BEZ LOGO Z MOŻLIWOŚCIĄ NADRUKU

KOD	OPIS
179407	szara
182071	biała

Dane techniczne:

PVC, prostokątna, można zamówić zaślepkę z nadrukiem cennik na żądanie klienta

AKCESORIA POMOCNICZE

KOD	OPIS
179242	szablon do frontu
179243	szablon do relingu

Dane techniczne:

Szablon do wiercenia otworów ułatwiający montaż frontu szuflady szablon do relingu ułatwia montaż relingu na froncie.

PŁYTA MEBLOWA O ANTYPOŚLIZGOWEJ POWIERZCHNI

KOD	OPIS
177525	2820/1030/16,1

Dane techniczne:

płyta meblowa o grubości 16,1 mm z podkładką antypoślizgową dzięki niej wkładanie przedmiotów jest ciche oraz nie dochodzi do przesuwania przedmiotów na dnie, kolor jasno szary.

StrongBox – ukryta siła!

Co w sobie skrywa, dowiesz się już
po pierwszym zastosowaniu.
Stong Box nie pozwoli
o sobie zapomnieć!

Great Grains
TRAIL MIX

Blueberry Morning

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
szafy kuchenne

Wszystkie rodzaje szuflad można zastosować do produkcji tzw. szaf kuchennych. Dzięki szufladom wewnętrznym uzyskają Państwo wygodny dostęp do przechowywanych produktów. W wielu przypadkach takie rozwiązanie jest bardziej komfortowe niż wysuwana szafa wykonana z drutu.

Możliwość wyboru z dwóch wariantów:

- Wysuwana szafa kuchenna (3 szuflady są na stałe połączone z frontem a 2 są wewnętrzne)
- Szafa kuchenna z szufladami wewnętrznymi (drzwiczki otwierają się na zawiasach, za drzwiczkami znajduje się różna liczba szuflad wewnętrznych)

Zalecenia do montażu takich szaf to:

- zastosowanie do korpusów od szerokości 450 mm i więcej
- najwyższa szuflada na wysokości oczu, aby móc ją widzieć
- zastosowanie przegródek wewnętrznych, w celu zapenienia dobrej organizacji

Dwa konkretne przykłady zastosowania (szafa o wysokości 2000 mm):

- szafa z trzema szufladami połączonymi na stałe z frontem
- szafa z szufladami wewnętrznymi

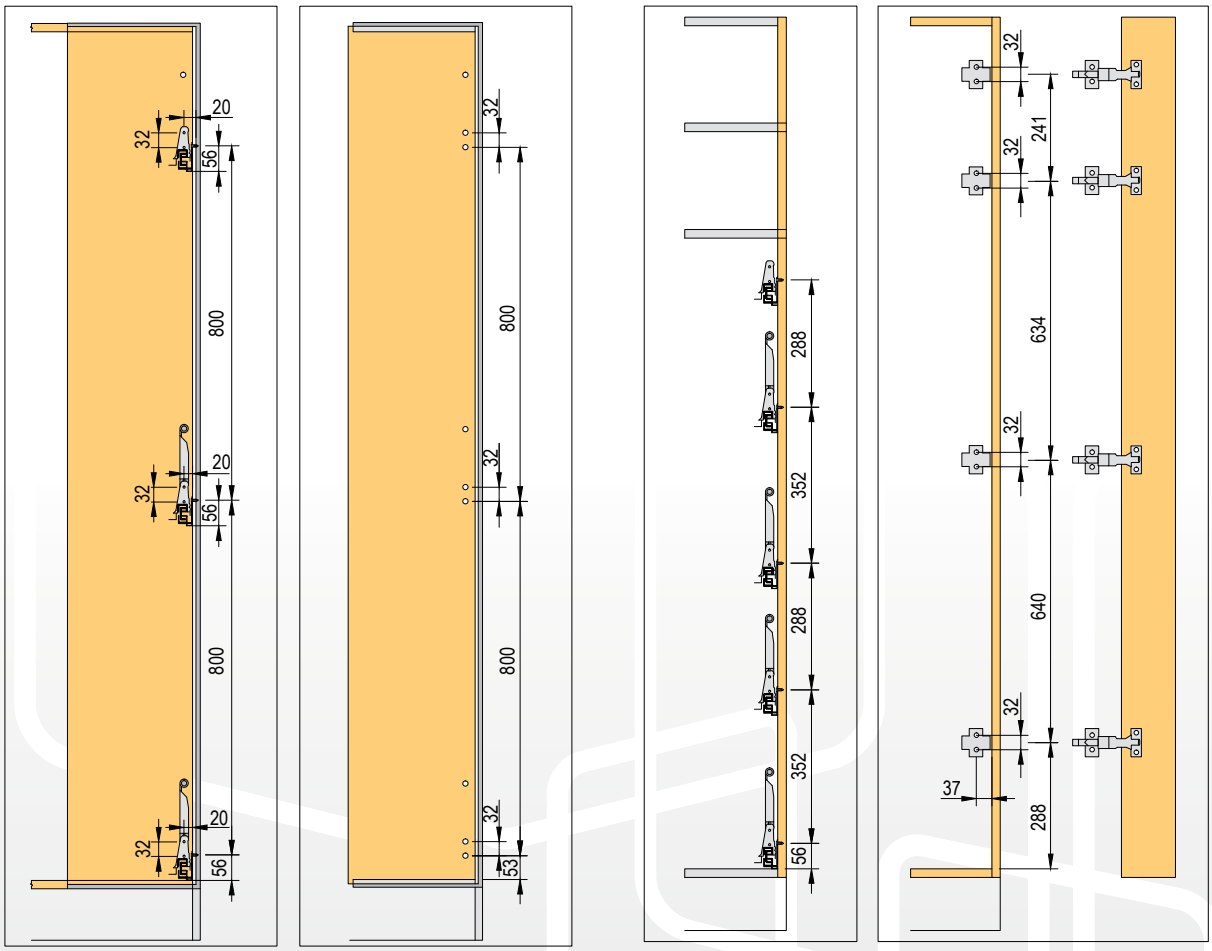

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
tabela kodów

komplet okuć do szuflady klasycznej			szuflada wewnętrzna						podwyższony bok	
wysokość/ długość (mm)	szara	biała	mocowanie przedniego profilu	przedni profil szary	przedni profil biały	reling poprzeczny szary	reling poprzeczny biały	uchwyt	szary prosty	biały prosty
86/270	146752	179252	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/300	146753	179253	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/350	146754	179254	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/400	146755	179255	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/450	146756	179256	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/500	146757	179257	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/550	146758	179258	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/270	146759	179259	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/300	146760	179260	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/350	146761	179261	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/400	146762	179262	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/450	146763	179263	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/500	146764	179264	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/550	146765	179265	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
204/270	146768	179266	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146809	179283
204/300	146769	179267	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146810	179284
204/350	146770	179268	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146811	179285
204/400	146771	179269	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146812	179286
204/450	146772	179270	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146813	179287
204/500	146773	179271	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146814	179288
204/550	146774	179273	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146815	179289

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
tabela kodów

podwyższony bok				przegródka wewnętrzna							
szary podwójny	biały podwójny	akrylowy	mocowanie akrylowego boku	przegródka poprzeczna szara	przegródka poprzeczna biała	mocowanie	przegródka podłużna szara	przegródka podłużna biała	mocowanie "T"	mocowanie wewnętrzych przegródek	końcówka
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
146790	179274	-	-	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146791	179275	-	-	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146792	179276	-	-	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146793	179277	146819	179348	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146794	179278	146820	179348	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146795	179279	146821	179348	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146796	179280	146822	179348	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248

Dēmos

Wykorzystaj możliwość zakupów
w zaciszu domu lub biura.

24 PLUS

Kupuj na naszym portalu dla klientów

www.demos24plus.com

Portal umożliwia:
import/eksport dokumentów,
nastawienie praw użytkownika,
przejrzyste informacje
o asortymencie,
zniżki i wiele innych …

Najbardziej kompleksowa aplikacja
internetowa służąca do komunikacji z klientem

Nowoczesny i efektywny zakup

www.demos-trade.com

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
wkłady na sztućce Scoop II

WKŁADY NA SZTUĆCE SCOOP II

KOD	DO KORPUSU O SZEROKOŚCI (MM)	DO WKŁADU NA SZTUĆCE O SZEROKOŚCI W (MM)
144136	400	300–340
144137	500	400–440
144138	600	500–540
144139	700	600–640
144140	800	700–740
144141	900	800–840
144142	1000	900–940
144143	1200	1100–1040

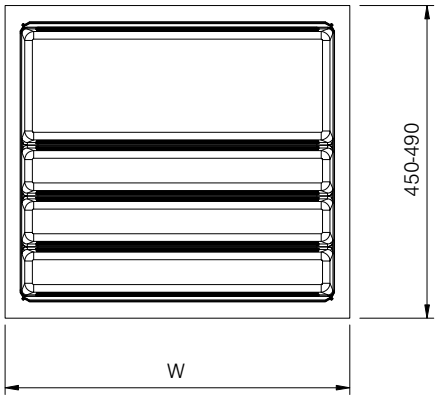

Wkłady na sztućce SCOOP II

- elastyczny system
- dowolne umieszczenie części przegródek
- głębokość 50 mm
- wysoka jakość produktu (grubość plastiku 2,5 mm)
- grubość zastosowanego materiału wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm a całkowita wysokość wkładu to 60 mm

PRZESUWANE PRZEGRÓDKI

KOD	OPIS
144171	Małe – plastik szary
144172	Duże – plastik szary

MOCOWANIE NA 6 SZT. NOŻY

KOD	OPIS
144173	Plastik imitujący stal nierdzewną (240 × 180 mm)



MOCOWANIE NA 12 POJEMNIKÓW NA PRZYPRAWY, ŚREDNICA POJEMNIKÓW 52 MM

KOD	OPIS
144174	Plastik imitujący stal nierdzewną (485 × 180 mm)

DODATKOWA MISKA PODWÓJNA

KOD	OPIS
144175	Srebrny plastik (180 × 180 mm)

- można zastosować jedynie z wkładami na sztućce SCOOP II 600 – 1200 mm

Produkty prezentowane w katalogu okuć 2012!

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
wkłady na sztućce

Wkłady na sztućce do szuflady o głębokości 500 mm

- grubość zastosowanego materiału w przypadku koloru białego wynosi 1,6 mm w przypadku srebrnego metaliku 2 mm.
- wysokość przegródek wynosi 40 mm, a całkowita wysokość wkładu wynosi 50 mm.

DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 300 MM

KOD	OPIS
83735	biała
83736	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 400 MM

KOD	OPIS
83730	biała
83731	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 450 MM

KOD	OPIS
83728	biała
83729	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 500 MM

KOD	OPIS
83721	biała
83724	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 600 MM

KOD	OPIS
83726	biała
83727	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 700 MM

KOD	OPIS
144112	biała
83790	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 800 MM

KOD	OPIS
144113	biała
83732	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 900 MM

KOD	OPIS
144114	biała
83733	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 1200 MM

KOD	OPIS
83734	srebrny metalik



Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
wkłady na sztućce

Wkłady na sztućce do szuflady o głębokości 450 mm

- grubość zastosowanego materiału w przypadku koloru białego wynosi 1,6 mm w przypadku srebrnego metaliku 2 mm.
- wysokość przegródek wynosi 40 mm, a całkowita wysokość wkładu wynosi 50 mm.

DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 400 MM

KOD	OPIS
83723	biała
83725	srebrny metalik



MATA ANTYPOŚLIZGOWA 500 MM

KOD	OPIS
78993	szara, rolka 20 m

DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 450 MM

KOD	OPIS
144115	biała
144116	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 500 MM

KOD	OPIS
83720	biała
83722	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 600 MM

KOD	OPIS
144117	biała
144118	srebrny metalik



DO KORPUSU O SZEROKOŚCI 900 MM

KOD	OPIS
144120	biała
144121	srebrny metalik



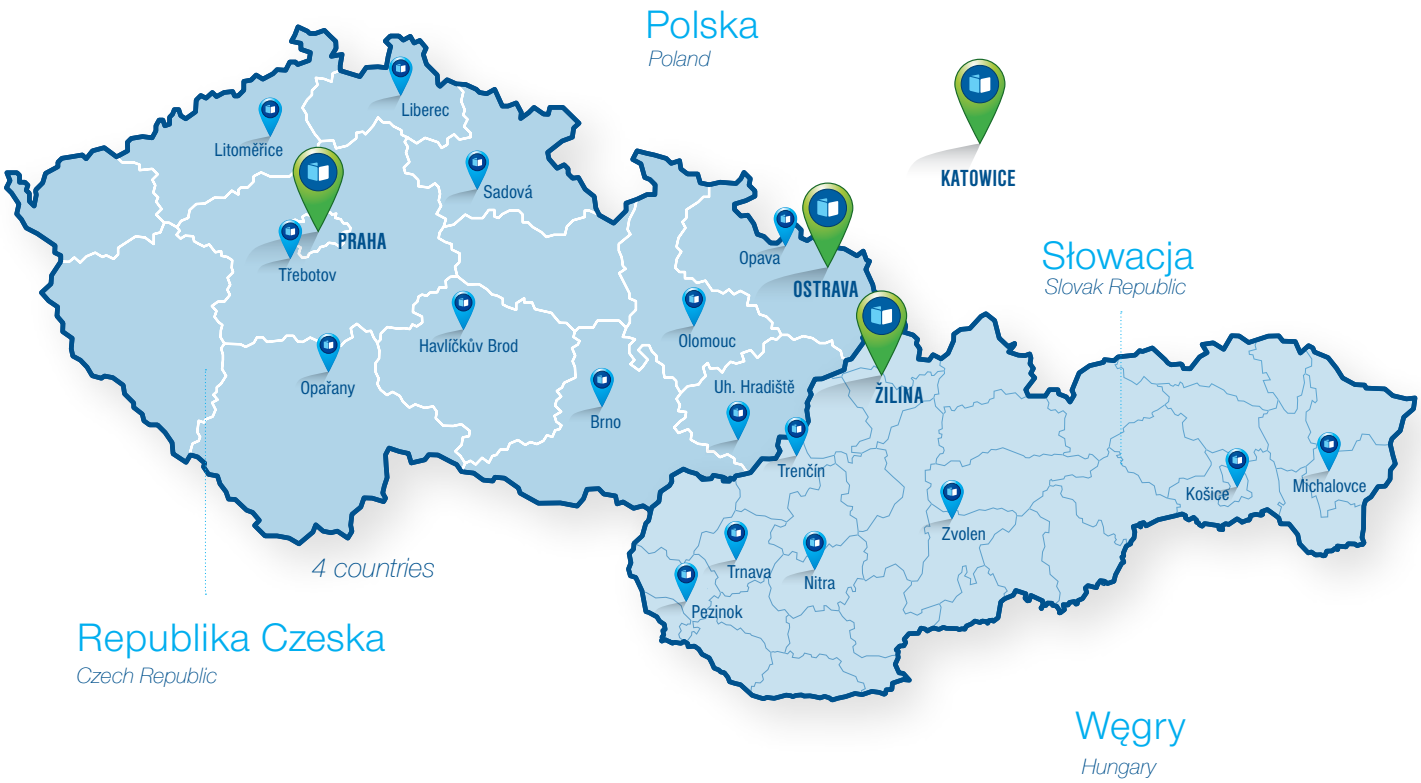

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Demos trade, Sp. z o.o., ul. M. Karłowicza 13 nr lok. 6, 40-145 Katowice, Polska
Biuro Obsługi Klienta:
Tel.: 00 800 420 1214, (+48) 327 302 313, Fax: 00 800 420 1215, E-mail: zamowienia@demos-trade.com

CZ: Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava Kunčičky, Česká republika
Zákaznické centrum (příjem objednávek nábytkového kování):
tel.: +420 596 223 470 fax: +420 596 223 471 e-mail: objednavky@demos-trade.com

SK: Démos trade, s.r.o., Kamenná 8436/16D, 010 01 ilina, Slo vensko
Zákaznícke centrum (príjem objednávok nábytkového kovania):
tel.: 0800 004 206 fax: 0800 004 207 e-mail: objednavky@demos-trade.com

HU:A MEGRENDELÉSEK KÖZPONTI FELVÉTELE
Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, CZ
tel.: 06 800 18 726 fax: 06 800 18 727 e-mail: megrendelesek@demos-trade.com

www.demos-trade.com